EPS KEY PROF

Einbau-Anleitung

W-LAN Diagnose Tool für EPS4016, EPS4019 und EPS8019

Nachdruck, Veröffentlichung und Änderung verboten Altendorf GmbH 01/2019

EPSKEY-PROF (ANDROID)
W-LAN DONGLE ZUM PROGRAMMIEREN DER EINPARKHILFEN
EPS4016, EPS4019 und EPS8019

Hinweis: folgende Smartphones werden unterstützt
Zur Zeit (01-2019) ist die App kompatibel mit Geräten folgender Hersteller:
SAMSUNG - LG - SONY - APPLE - LENOVO.
HUAWEI wird nicht unterstützt.

Für eine korrekte Visualisierung des Moduls, ist es notwendig das Modul folgendermaßen anzuschließen.

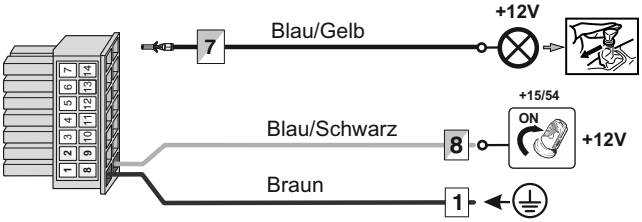

Prozedur um das Rückwärtsgang Signal zu benutzen Pin 7
In den Programmiermodus gehen und Parameter 56 auf Funktion 1 setzen.
Nach dem Programmieren, beim nächsten Einschalten der Zündung, schaltet das Display sich ein, W-LAN einschalten und den Rückwärtsgang einlegen.
Die Hinderniserkennung wird mit einem Signalton aktiviert.

Installation des W-LAN-Dongle
Bei Zündung AUS, W-LAN-Dongle in das Steuergerät bis zum Anschlag einführen.
Hinweis: Vor dem Einführen, SSID Name und Passwort notieren

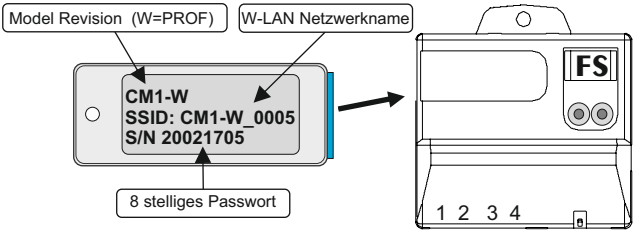

App downloaden
PLAY STORE öffnen, die App “LASERPARK” auswählen und herunterladen und installieren.
Kompatibel mit Android ab Version 4.4.0 und aufwärts.

Produkt im Smartphone registrieren
System durch einschalten der Zündung aktivieren..
LASERPARK öffnen.
Erlauben Sie der App den Zugriff auf Ihren Standort.
Im Verbindungs-Menü,“neues Smartmodul registrieren“ anklicken.





Richtiges W-LAN Netzwerk auswählen (steht auf dem Modul) und verbinden.

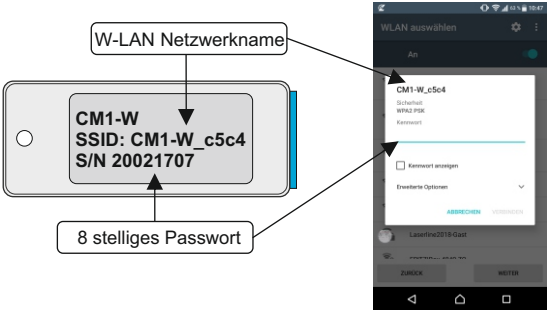

Bedienung und Einstellung

nachdem das W-LAN Netzwerk verbunden ist (W-LAN Symbol in der App wird grün), zeigt die App ein Fahrzeug und es erscheint ein “P” Symbol in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand.
Beim Einlegen des Rückwärtsganges, zeigt die App das ausgewählte Fahrzeug und die Hindernisse und die Distanz bis zur Stopzone an.

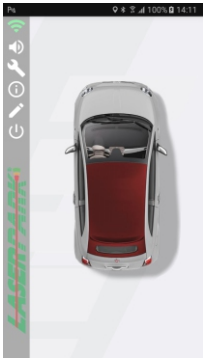

Einstellungen

Auf der linken Seite des Bildschirms befinden sich Symbole für verschiedene Einstellungen.

W-LAN Status

Warntöne auf dem Smartphone

Sensor Parameter Einstellung

System Information

Bildschirm anpassen

Deaktivieren

Einstellung der Sensorparameter

Es ist möglich die Parameter mittels der App oder über einen PC/Mac verändern.
ACHTUNG! Unsachgemäße Handhabung kann das System in seiner Funktionalität einschränken.

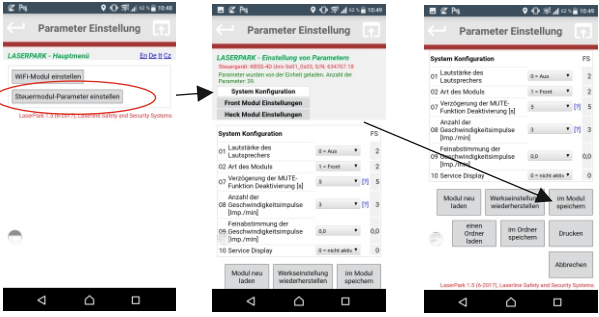

EPSKEY Verbindung über PC

Zündung einschalten um das System zu aktivieren. Netzwerk suchen und Passwort eingeben. Im Browser (bevorzugt Crome oder Firefox) folgenden Link in die Suche eingeben:

http://laserpark.ecu

Hinweis: Internet Explorer/Edge ist möglicherweise nicht vollständig kompatibel.



Hinweis für iOS-Geräte

Um eine Parameterdatei speichern zu können müssen Sie die Schaltfläche „im Ordner speichern“ gedrückt halten.
Auf dem sich öffnenden Bildschirm können Sie dann festlegen wie mit der Datei verfahren werden soll.

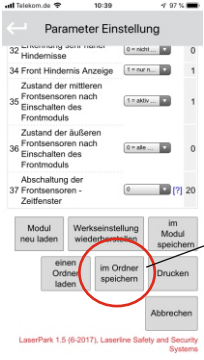

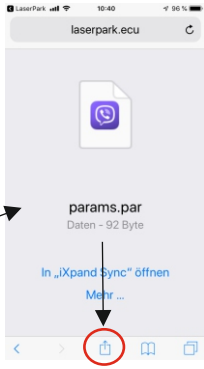
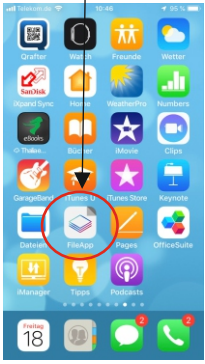
Tipp: Wir empfehlen FileApp zur Verwaltung Ihrer Daten.